



OGŁOSZENIE O OGŁĘDZINACH MIESZKANIA PRZEZNACZONEGO DO REMONTU

Wydział Gospodarki Lokalowej informuje o wolnym mieszkaniu przeznaczonym do remontu na własny koszt przyszłego najemcy dla osób znajdujących się na liście „A” oraz mieszkańców Tarnowskich Gór

Adres lokalu: Piotra Skargi 1/7

powierzchnia użytkowa:	50,70 m ²
pokój 1	14,25 m ²
pokój 2	19,27 m ²
kuchnia	8,58 m ²
łazienka	2,40 m ²
przedpokój	6,20 m ²

Mieszkanie położone jest na II piętrze.

Wyposażenie mieszkania: woda, kanalizacja, energia elektryczna,

Oględziny lokalu odbędą się w dniu 3.02.2026r. w godz. od 14⁰⁰ do 15⁰⁰.

Pierwszeństwo zawarcia umowy o remont komunalnego lokalu mieszkalnego przysługuje osobom wpisanym na listę „A” spełniającym kryterium dochodowe tzn. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może być niższy niż 2564,72 zł w gospodarstwie jednoosobowym

2564,72 zł w gospodarstwie wieloosobowym

W przypadku braku wniosków osób wpisanych na listę „A” rozpatrywane będą wnioski pozostałych mieszkańców Tarnowskich Gór spełniających kryterium dochodowe tzn. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym mieści się w przedziale :

od 2.564,72 zł do 7.694,15 zł – gospodarstwo jednoosobowe

od 2.564,72 zł do 6.839,24 zł – gospodarstwo wieloosobowe

W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu przez kilku wnioskodawców umowa o remont lokalu zawarta będzie z osobą, która pierwsza złoży kompletny wniosek.

Przyszły najemca jest zwolniony z płatności czynszu na czas trwania remontu lokalu. Będzie zobowiązany jedynie do uiszczania opłat za zużyty wodę, wywóz śmieci.

Osoby, które dokonały oględzin lokalu, na miejscu zgłaszają chęć zawarcia umowy najmu pracownikowi urzędu, który zamieszcza dane osób zainteresowanych najmem w protokole z oględzin.

Mieszkańcy Tarnowskich Gór, spełniający kryterium dochodowe winni złożyć w terminie 7 dni, licząc od dnia oględzin lokalu odpowiedni wniosek. Druk wniosku wraz z załącznikami oraz informacją dla mieszkańców Tarnowskich Gór ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego po przeprowadzonym remoncie na własny koszt, dostępny jest na stronie zarządcy t.j: znt-tg.pl w zakładce: DRUKI/ NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO PO PRZEPROWADZONYM REMONCIE

Po zawarciu umowy najmu przyszły najemca będzie opłacał czynsz w wysokości 392,42 zł (7,74 zł za m²) oraz opłaty niezależne od właściciela: zimna woda + kanalizacja- zaliczka, wywóz śmieci 33 zł/os, centralne ogrzewanie - zaliczka, utrzymanie domofonu i opłatę za energię w częściach wspólnych oraz prąd na podstawie indywidualnie zawartej umowy z dostawcą mediów.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 28.01.2026r

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Lokalowej

Marek Cyl



ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
lokalu mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 1/7 w Tarnowskich Górach

Powierzchnia użytkowa : 51,03 m²

Ilość pomieszczeń : 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka z wc


Lokalizacja : drugie piętro

Prace remontowe obejmują swym zakresem:

- * prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń);
- * wymiana wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu;
- * wykonanie kompletnego systemu ogrzewania elektrycznego pomieszczeń lokalu;
- * zabudowa kuchenki elektrycznej;
- * zerwanie tapet na ścianach;
- * zerwanie zużytych wykładzin oraz ułożenie nowych paneli podłogowych wraz z wymianą listew przyściennych;
- * rozebranie sufitu podwieszanego w przedpokoju;
- * likwidacja naświetla łazienki wraz z zamurowaniem otworu i wykonaniem tynku;
- * wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami;
- * dopasowanie stolarki okiennej wraz z naprawą nawiewu powietrza zewnętrznego w kuchni;
- * rozebranie okładzin podłogowych w łazience z wc;
- * naprawę, uzupełnienie i wymianę uszkodzonych tynków wewnętrznych;
- * wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych;
- * wymianę kratki wentylacji grawitacyjnej w kuchni, łazience z wc (kratki bez żaluzji);
- * montaż kratki nawiewnej wielkości 220 cm² w drzwiach łazienki;
- * malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną;
- * wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w pomieszczeniu łazienki z wc;
- * wykonanie okładzin z płytek podłogowych i ściennych w pomieszczeniu łazienki z wc oraz wykonanie fartucha nad zlewozmywakiem w pomieszczeniu kuchni z płytek ceramicznych;
- * wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem nowego osprzętu, wanny, umywalki, ustępu z płuczką, zlewozmywaka, baterii oraz wymianą bojlera elektrycznego wody ciepłej;
- * wywóz i utylizacja gruzu.

Szczegółowy zakres remontu został określony w kosztorysie. Dopuszcza się dokonanie zmiany materiałów użytych przy remoncie przy zachowaniu zakresu wykonanych prac.

Kosztorys stanowi szacowany koszt wykonania prac remontowych w oparciu o średnie ceny materiałów zawarte w cenniku Intercenbud za III kwartał 2025 roku.

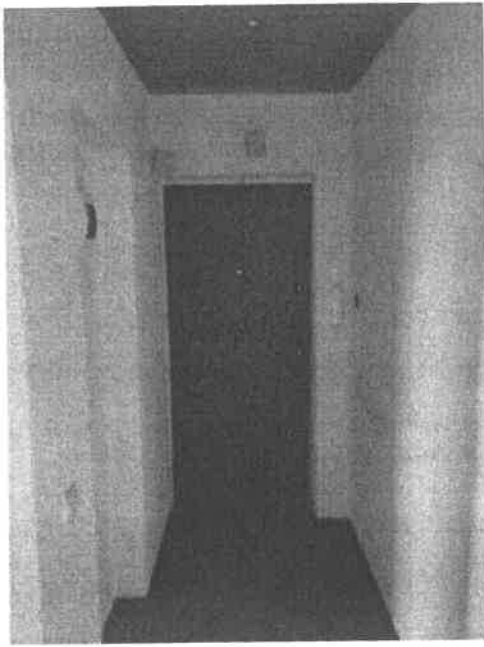

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1.1		demontaże				
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	29,322	11,73	343,95
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	27,140	7,04	191,07
3 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²	<łazienka z wc> (1,63*1,57)-[(0,80*0,05)+(0,10*0,30)] = 2,49	59,97	149,33
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Zerwanie paneli z podłóg	m ²	<pokój 2> 4,71*4,08 = 19,217	31,94	613,79
5 d.1.1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie drewnianych listew przypodłogowych	m	51,430	1,96	100,80
6 d.1.1	KNR 4-01 0429-05 analogia	Rozebranie elementów stropów - sufit podwieszany	m ²	<przedpokój> (1,05*1,62)+(1,94*2,20) = 5,969	16,30	97,29
Razem dział: demontaże						1 496,23
1.2		wymiana stolarki otworowej				
7 d.1.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - naświetle łazienki	szt.	1	55,41	55,41
8 d.1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	0,90*0,50*0,06 = 0,027	1 853,20	50,04
9 d.1.2	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach Krotność = 2	szt.	<#p10>1 = 1,000	87,92	87,92
10 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	<2,00*0,85>4 = 4,000	75,62	302,48
11 d.1.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	(2,05*0,85*4<szt>) = 6,970	224,58	1 565,32
12 d.1.2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednodzielne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone, pokojowe, do kuchni i do łazienki (+ kratka drzwiowa 220 cm ² do drzwi łazienkowych)	m ²	1,8*4 = 7,200	340,77	2 453,54
13 d.1.2	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.	4	72,01	288,04
14 d.1.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	2*5,05*4 = 40,400	41,72	1 685,49
15 d.1.2	kalk. własna	Udrożnienie, ewentualna wymiana obudowy wewnętrznej nawiewu powietrza zewnętrznego w kuchni	szt	1 ,	200,00	200,00
Razem dział: wymiana stolarki otworowej						6 688,24
1.3		naprawa tynków				
16 d.1.3	KNR 19-01 0708-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych o pow. do 5 m ²	m ²	5,103	131,69	672,01
17 d.1.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	45,925	39,55	1 816,33
18 d.1.3	KNR 19-01 0707-02	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m ²	m ²	16,856	107,88	1 818,43
19 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	151,702	27,82	4 220,35
20 d.1.3	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	poz.16+poz.17 = 51,028	40,57	2 070,21
21 d.1.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²	poz.18+poz.19 = 168,558	40,50	6 826,60
22 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł w kuchni, łazience i wc (bez żaluzji)	szt.	2	74,67	149,34
Razem dział: naprawa tynków						17 573,27
1.4		roboty malarskie				
23 d.1.4	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów	m ²	poz.20 = 51,028	10,44	532,73
24 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	poz.21 = 168,558	13,98	2 356,44
Razem dział: roboty malarskie						2 889,17
1.5		okna				

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.1.5	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	8	69,75	558,00
Razem dział: okna						558,00
1.6		podłogi				
26 d.1.6	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej poziome	m ²	48,539	27,57	1 338,22
27 d.1.6	KNR 2-22 1001-03 analogia	Podkłady pod panele na sucho	m ²	poz.26 = 48,539	18,36	891,18
28 d.1.6	KNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podlogowych	m ²	poz.26 = 48,539	115,17	5 590,24
29 d.1.6	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	51,430	20,61	1 059,97
Razem dział: podłogi						8 879,61
1.7		okładziny z płytek				
30 d.1.7	KNR 0-12II 1118-01 analogia	Posadzki - przygotowanie podłoża (wc)	m ²	<lazienka z wc> (1,63*1,57)-[(0,80*0,05)+(0,10*0,30)] = 2,489	20,11	50,05
31 d.1.7	ZKNR C-1 0307-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej - Zwilżenie podłoża	m ²	poz.30 = 2,489	0,65	1,62
32 d.1.7	ZKNR C-1 0307-06 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni poziomej od góry	m ²	poz.31 = 2,489	89,96	223,91
33 d.1.7	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	poz.32 = 2,489	160,89	400,46
34 d.1.7	ZKNR C-1 0307-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej - Zwilżenie podłoża	m ²	13,000	0,65	8,45
35 d.1.7	ZKNR C-1 0307-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni pionowej	m ²	poz.34 = 13,000	96,04	1 248,52
36 d.1.7	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.35 = 13,000	7,25	94,25
37 d.1.7	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.36 = 13,000	174,36	2 266,68
Razem dział: okładziny z płytek						4 293,94
Razem dział: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE						42 378,46
2		INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
38 d.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	28,95+90,45+46,45 = 165,850	7,87	1 305,24
39 d.2	KNR 4-03 0203-01 analogia	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m	poz.38 = 165,850	12,08	2 003,47
40 d.2	KNR 4-01 0333-16 analogia	Przebiecie otworów w ścianach o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej	szt.	1+1+1 = 3,000	37,16	111,48
41 d.2	KNR 4-01 0333-15 analogia	Przebiecie otworów w ścianach o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.	3+3+3 = 9,000	25,42	228,78
42 d.2	KNR 4-01 0323-03 analogia	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	poz.40 = 3,000	45,86	137,58
43 d.2	KNR 4-01 0323-02 analogia	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 ceg.	szt.	poz.41 = 9,000	37,99	341,91
44 d.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	poz.38 = 165,850	33,09	5 487,98
45 d.2	KNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt.	poz.47+poz.48+poz.49 = 33	6,04	199,32
46 d.2	KNR 4-03 0905-02	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce poliwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.	poz.48+poz.49 = 21,000	19,30	405,30
47 d.2	KNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze	szt.	12	6,26	75,12
48 d.2	KNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	14+4 = 18,000	30,58	550,44

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
49 d.2	KNNR 5 0304-01	Odgaleźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo	szt.	3	24,04	72,12
50 d.2	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.	5	56,23	281,15
51 d.2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	12	39,95	479,40
52 d.2	KNR 4-03 0306-06	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.	3	119,88	359,64
53 d.2	KNR 4-01 0330-03	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1 cegły : wnęka do montażu rozdzielni	m ²	0,25*0,3 = 0,075	516,93	38,77
54 d.2	KNR-W 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	1	220,41	220,41
55 d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.	8	22,36	178,88
56 d.2	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt.	1	231,24	231,24
57 d.2	KNR-W 5-08 0401-03 analogia	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	1	53,68	53,68
58 d.2	KNNR 5 0406-04	Montaż bojlera ciepłej wody	szt.	1	937,46	937,46
59 d.2	KNR 5-08 0401-07	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	4	7,65	30,60
60 d.2	KNNR 5 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg montaż grzejnika rurkowego elektrycznego - łazienkowego min. 323,70W	szt.	1 < łazienka z wc > < 2,49* 130W = 323,70W > = 1,000	541,46	541,46
61 d.2	KNNR 5 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg montaż grzejnika konwektorowego elektrycznego zabudowanego na podłożu z cegły - kuchnia min. 904W, pokój1 min. 1431W, pokój2 min. 1922W	szt.	3,000	513,98	1 541,94
62 d.2	KNNR 5 0406-06	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - kuchenka elektryczna z piekarnikiem	szt.	1	1 716,18	1 716,18
63 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1	84,74	84,74
64 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1	80,83	80,83
65 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	8	84,74	677,92
66 d.2	kalk. własna	Odbiór instalacji elektrycznej - zaświadczenie o sprawności instalacji wraz z pomiarami	szt.	1	210,00	210,00
67 d.2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	0,3	309,42	92,83
Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA						18 675,87
3	INSTALACJA WOD-KAN					
68 d.3	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	1,70+2,00 = 3,700	9,61	35,56
69 d.3	KNR 0-13 0228-01	Rurociągi o śr. 50 mm	m	3,70+1,50 = 5,200	22,19	115,39
70 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	3	54,77	164,31
71 d.3	KNR AT-13 0105-08	Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły	m	(1,70+1,60+2,00+1,00)*2 = 12,600	31,60	398,16
72 d.3	KNR 4-02 0308-02 analogia	Demontaż rurociągów o śr. 25-32 mm	m	poz.71 = 12,600	10,30	129,78
73 d.3	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	poz.72 = 12,600	27,53	346,88
74 d.3	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1	55,17	55,17
75 d.3	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	1	85,16	85,16
76 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	3	34,80	104,40
77 d.3	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	7	58,59	410,13

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
78	KNR 4-01 0304-d.3 01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	poz.71*0,15*0,05 = 0,095	1 853,20	176,05
79	KNR-W 2-15 d.3 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - pod kocioł, toaletę, pralkę	szt.	4,000	35,48	141,92
80	KNR-W 4-02 d.3 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1	235,05	235,05
81	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1	705,62	705,62
82	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym + szafka	kpl.	1	586,16	586,16
83	KNR 2-15 0115-d.3 02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1	335,44	335,44
84	KNR-W 2-15 d.3 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.	1	726,60	726,60
85	KNR 2-15 0115-d.3 04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	1	340,64	340,64
86	KNR-W 2-15 d.3 0229-05	Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce	szt.	1	788,66	788,66
87	KNR 2-15 0115-d.3 02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1	335,44	335,44
Razem dział: INSTALACJA WOD-KAN						6 216,52
4	WYWOZ I UTYLIZACJA GRUZU					
88	KNR 4-01 0108-d.4 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,850	238,82	441,82
89	KNR 4-01 0108-d.4 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m ³	2,150	201,73	433,72
90	kalk. własna. d.4	Utylizacja gruzu	t	poz.89*1,1 = 2,365	405,00	957,83
Razem dział: WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU						1 833,37
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						69 104,22
Podatek VAT						5 528,34
Ogółem wartość kosztorysowa robót						74 632,56

Słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa i 56/100 zł